

NovoEnterprise

Quick Start Guide



PACKAGE CONTENTS

1



NovoEnterprise

2




HDMI-to-HDMI Cable

3




USB-to-DC-in Power Cable

4



Wall Mount

5




USB Power Adapter

6




Remote Control

7



Antenna


8



Battery

NovoEnterprise OVERVIEW

1	Reset Button
2	Line-in, 3.5mm Jack
3	Audio-out, 3.5mm Jack
4	HDMI-in Port
5	HDMI-out Port
6	DC 5V Power-in Jack
7	RJ45 (Ethernet) PoE
8	Type A USB Port
9	Type A USB Port
10	MicroSD Card Slot
11	Kensington® Security Slot

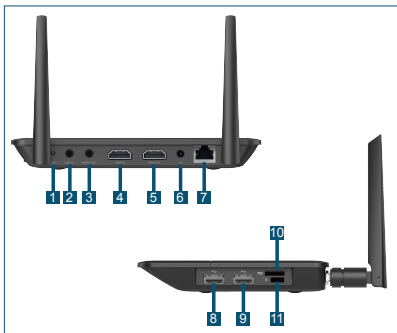

SETTING UP NovoEnterprise

Hardware Installation

HDMI Port: Connect to a projector.

USB Ports: Connect to a USB flash device, mouse, keyboard, or touch-enabled interactive devices.

Ethernet Connection (Optional)

RJ45 (Ethernet) PoE: Connect to a wired network via an Ethernet cable.

Power Input

DC 5V Power Jack: Connect to the USB power adapter using the supplied USB cable.


Power Over Ethernet: NovoEnterprise is an IEEE 802.3af compliant powered device (PD).

SETTING UP NovoEnterprise

WiFi Setup


There are two ways to connect to NovoEnterprise:

Hotspot Mode



The default setting is Hotspot mode. Directly connect to the SSID broadcasted by the device.


Wireless AP Mode



Simply connect NovoEnterprise and the devices to the same Wi-Fi network. Tap the WiFi button to proceed.



PAIRING THE REMOTE CONTROL




Before you can use the remote control you must first pair it with your NovoEnterprise.

To pair the remote control:

- 1** Power on the NovoEnterprise.
- 2** With the remote control in range of the NovoEnterprise, press and hold the Volume + and Volume - buttons simultaneously for 2 seconds. The left LED will light up and start blinking.
- 3** Once the LED stops blinking and stays constantly lit, pairing is complete.
- 4** Release the Volume + and Volume - buttons and the LED will turn off.

YOUR REMOTE CONTROL



Icon	Item	Description
	Novo	Launches Remote Viewer.
	Power	Turns on/off the remote control.
	Volume +/-	Increases/Decreases volume.
	Mouse	Simulates a left click on a mouse.
	Direction Keys	Navigates around the option menu.
	OK	Selects an item from the menu.
	Back	Returns to previous page.
	Home	Returns to the home screen.
	Recent Apps	Opens a list of recently used apps.

GETTING STARTED

1 Install the app.

- For tablet/smartphone: Download *NovoPresenter* from the iOS App Store or from Google Play.



- For Windows/Mac computer: Download *Desktop Streamer* from the Vivitek website (www.vivitekcorp.com).



- For Chromebook: Download *Desktop Streamer* from the Chrome Web Store.





chromebook

2 Connect the tablet/smartphone, computer or Chromebook to the same network as the NovoEnterprise. Follow the device's WiFi procedures for connecting to the WiFi network.

3 Launch *NovoPresenter* or *Desktop Streamer*.

- 4 Scan the QR code or manually input the device's IP address and PIN code (if needed) to connect.
The device screen will appear automatically upon successful connection.



SCREEN MIRRORING

NovoEnterprise supports direct mirroring of Android™ and iOS device screens.



- 1 Connect the Android™ or iOS device to the same WiFi network as the NovoEnterprise. Then, follow the mirroring setup instructions for the selected Android™ or iOS device.
 - For Android devices, this is called GoogleCast.
 - For iOS devices, this is called AirPlay®.

ADDITIONAL INFORMATION

Safety & Warning Information

FCC – Federal Communication Commission (USA)

This device contains the following wireless device and underwent the certification process of FCC 47 CFR PART 15 SUBPART C/E under the respective FCC ID below:

- FCCID: H79-0120C8

The FCC ID is indicated as the label affixed on the bottom side of your device.

CE - Conformité Européenne (EU)

This device intended for sale within the European Union are marked with the Conformité Européenne (CE) Marking, which indicates compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments, the following standard were applied:

- EN55022/24:2010
- EN301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
- EN301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
- EN300 328 V1.9.1 (2015-02)
- EN301 893 V1.7.1:2012
- EN62311:2008
- EN60959-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1



NovoEnterprise

2




Câble HDMI vers HDMI

3




Câble d'alimentation USB vers entrée CC

4



Montage mural

5




Adaptateur secteur USB

6




Télécommande

7



Antenne


8



Batterie

APERÇU GÉNÉRAL DE NovoEnterprise

1	Bouton de réinitialisation
2	Entrée ligne, prise 3,5 mm
3	Sortie audio, prise 3,5 mm
4	Port entrée HDMI
5	Port sortie HDMI
6	Prise entrée alimentation 5V CC
7	RJ45 (Ethernet) PoE
8	Port USB de type A
9	Port USB de type A
10	Logement pour carte microSD
11	Fente de sécurité Kensington®

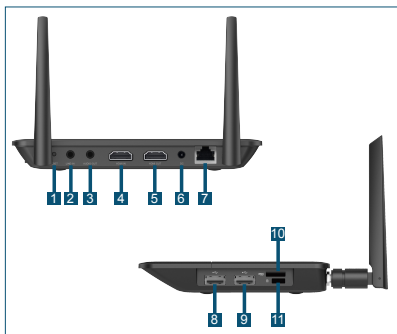

CONFIGURATION DE NovoEnterprise

Installation matérielle

Port HDMI : Connecter à un projecteur.

Ports USB : Connectez à un périphérique flash USB, une souris, un clavier ou à des périphériques interactifs tactiles.

Connexion Ethernet (en option)

RJ45 (Ethernet) PoE : Connecter à un réseau filaire via un câble Ethernet.

Entrée d'alimentation :

Prise d'alimentation 5V CC : Connecter à l'adaptateur secteur USB à l'aide du câble USB fourni.


Power Over Ethernet : NovoEnterprise est un appareil alimenté conforme IEEE 802.3af (PD).

CONFIGURATION DE NovoEnterprise

Configuration WiFi


Il y a deux façons de se connecter à NovoEnterprise :

Mode Point d'accès




Le réglage par défaut est le mode Point d'accès. Connectez directement au SSID diffusé par l'appareil.

Mode PA sans fil



Connectez simplement NovoEnterprise et les périphériques au même réseau Wi-Fi. Appuyez sur le bouton Wi-Fi pour continuer. 

ASSOCIATION DE LA TÉLÉCOMMANDE




Avant de pouvoir utiliser la télécommande, vous devez d'abord l'associer à votre NovoEnterprise.

Pour associer la télécommande :

- 1** Allumez le NovoEnterprise.
- 2** Avec la télécommande à portée de NovoEnterprise, appuyez et maintenez les boutons Volume + et Volume - simultanément pendant 2 secondes. La LED gauche s'allume et commence à clignoter.
- 3** Lorsque la LED cesse de clignoter et reste allumée, l'association est terminée.
- 4** Relâchez les boutons Volume + et Volume - et la LED s'éteindra.

VOTRE TÉLÉCOMMANDE



Icône	Élément	Description
	Novo	Lancez Remote Viewer.
	Alimentation	Allume/éteint la télécommande.
	Volume +/-	Augmente/diminue le volume.
	Souris	Simule un clic gauche sur une souris.
	Touches de direction	Parcourt le menu des options.
	OK	Sélectionne un élément dans le menu.
	Arrière	Retourne à la page précédente.
	Accueil	Retourne à l'écran d'accueil.
	Applications récentes	Ouvre une liste d'applications récemment utilisées.

MISE EN ROUTE

1 Installer l'application.

- Pour tablette/smartphone : Téléchargez *NovoPresenter* depuis l'iOS App Store ou depuis Google Play.
- Pour ordinateur Windows/Mac : Téléchargez *Desktop Streamer* depuis le site Web de Vivitek (www.vivitekcorp.com).
- Pour Chromebook : Téléchargez *Desktop Streamer* depuis le Chrome Web Store.



chromebook

2 Connectez la tablette/smartphone, l'ordinateur ou Chromebook au même réseau que le NovoEnterprise. Suivez les procédures WiFi de l'appareil pour la connexion au réseau WiFi.

3 Lancez *NovoPresenter* ou *Desktop Streamer*.

4 Scannez le code QR ou entrez manuellement l'adresse IP et le code PIN de l'appareil (si nécessaire) pour vous connecter.

L'écran de l'appareil apparaîtra automatiquement lorsque la connexion

sera établie.



MIROIR DE L'ÉCRAN

NovoEnterprise prend en charge la mise en miroir directe des écrans des appareils Android™ et iOS.



- 1 Connectez l'appareil Android™ ou iOS au même réseau WiFi que le NovoEnterprise. Ensuite, suivez les instructions d'installation en miroir pour l'appareil Android™ ou iOS sélectionné.
 - Pour les appareils Android, cela est appelé GoogleCast.
 - Pour les appareils iOS, cela est appelé AirPlay®.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Informations de sécurité et de mise en garde

FCC - Federal Communication Commission (Etats-Unis)

Cet appareil contient le dispositif sans fil suivant et a subi le processus de certification de la FCC 47 CFR PARTIE 15 SOUS-PARTIE C/E sous l'ID FCC correspondant ci-dessous :

- FCCID : H79-0120C8

L'ID FCC est indiqué par une étiquette apposée sur le dessous de votre appareil.

CE - Conformité Européenne (UE)

Cet appareil destiné à la vente au sein de l'Union européenne comporte le marquage de Conformité Européenne (CE), qui indique la conformité avec les directives applicables et les normes européennes, et amendements, les normes suivantes ont été appliquées :

- EN55022/24:2010
- EN301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
- EN301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
- EN300 328 V1.9.1 (2015-02)
- EN301 893 V1.7.1:2012
- EN62311:2008
- EN60959-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

LIEFERUMFANG

1



NovoEnterprise

2




HDMI-auf-HDMI Kabel

3




USB-auf-DC-in Stromkabel

4



Wandhalterung

5




USB-Netzadapter

6




Fernbedienung

7



Antenne


8



Batterie

NovoEnterprise ÜBERSICHT

1	Zurücksetzen-Taste
2	Line-Eingang, 3,5mm Buchse
3	Audio-Ausgang, 3,5mm Buchse
4	HDMI-Eingangsanschluss
5	HDMI-Ausgangsanschluss
6	DC 5V Netzbuchse
7	RJ45 (Ethernet) PoE
8	Typ A USB Anschluss
9	Typ A USB Anschluss
10	MicroSD Karteneinschub
11	Kensington® Schloss

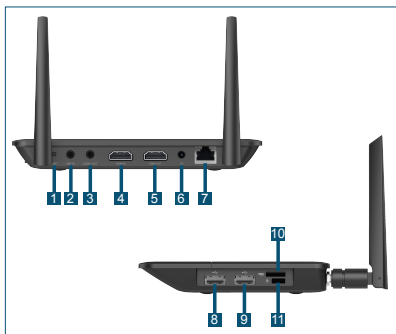

NovoEnterprise EINRICHTEN

Hardware Installation

HDMI Anschluss: Anschluss an einen Projektor.

USB-Anschluss: Schließen Sie das Gerät an ein USB-Flash-Gerät, eine Maus, eine Tastatur oder ein Touch-fähiges interaktives Gerät an.

Ethernet-Anschluss (Optional)

RJ45 (Ethernet) PoE: Anschluss an ein Kabelnetzwerk über ein Ethernet-Kabel.

Stromanschluss

DC 5V Netzbuchse: Verbinden Sie den USB-Netzadapter mit dem beiliegenden USB-Kabel.


Power Over Ethernet: NovoEnterprise ist ein IEEE 802.3af konformes Elektrogerät (PD).

NovoEnterprise EINRICHTEN

WLAN Einrichtung

Es gibt zwei Möglichkeiten sich mit dem NovoEnterprise zu verbinden:

Hotspot Modus



Die Standardeinstellung ist Hotspot-Modus. Direkte Verbindung mit der SSID herstellen, die vom Gerät gesendet wird.


WLAN AP Modus



Verbinden Sie NovoEnterprise und die Geräte einfach mit demselben WLAN-Netzwerk. Tippen Sie zum Fortfahren auf die WLAN-Taste.



KOPPLUNG DER FERNBEDIENUNG













Vor der Nutzung der Fernbedienung müssen Sie sie zuerst mit Ihrem NovoEnterprise koppeln.

So koppeln Sie die Fernbedienung:

- 1** Schalten Sie den NovoEnterprise ein.
- 2** Halten Sie die Fernbedienung in Reichweite des NovoEnterprise und halten Sie die Lautstärke + und - Tasten 2 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt. Die linke LED wird aufleuchten und anfangen zu blinken.
- 3** Wenn die LED aufhört zu blinken und dauerhaft leuchtet, ist die Kopplung vollständig.
- 4** Lassen Sie die Lautstärke + und Lautstärke - Tasten los und die LED erlischt.

IHRE FERNBEDIENUNG



Symbol	Teil	Beschreibung
	Novo	Startet Remote Viewer .
	Ein/Aus	Schalten die Fernbedienung ein/aus.
	Lautstärke +/-	Erhöht/Verringert die Lautstärke.
	Maus	Simuliert einen Linksklick auf eine Maus.
	Richtungstasten	Navigiert durch ein Optionsmenü.
	OK	Wählt ein Element aus dem Menü.
	Zurück	Kehrt zu einer vorherigen Seite zurück.
	Startseite	Kehrt zur Startseite zurück.
	Letzte Apps	Öffnet eine Liste von zuletzt genutzten Apps.

ERSTE SCHRITTE

1 Installieren Sie die App.

- Für Tablet/Smartphone: Laden Sie *NovoPresenter* aus dem iOS App Store oder von Google Play herunter.



- Für Windows/Mac Computer: Laden Sie *Desktop Streamer* von der Vivitek Webseite (www.vivitekcorp.com) herunter.



- Für Chromebook: Laden Sie *Desktop Streamer* aus dem Chrome Web Store herunter.



chromebook

2 Verbinden Sie das Tablet/Smartphone, den Computer oder das Chromebook mit demselben Netzwerk wie das des NovoEnterprise. Folgen Sie den WLAN Schritten des Gerätes zur Verbindung mit dem WLAN Netzwerk.

3 Starten Sie *NovoPresenter* oder *Desktop Streamer*.

4 Scannen Sie den QR Code oder geben Sie die IP-Adresse und den PIN Code (falls nötig) manuell ein, um eine Verbindung herzustellen.

Der Gerätebildschirm wird nach erfolgreicher Verbindung automatisch angezeigt.



SCREEN MIRRORING

NovoEnterprise unterstützt die Spiegelung von Android™ und iOS Gerätebildschirmen.



- 1 Verbinden Sie das Android™ oder iOS Gerät mit demselben WLAN Netzwerk wie das des NovoEnterprise. Folgen Sie anschließend den Anweisungen für die Einrichtung von Mirroring auf dem ausgewählten Android™ oder iOS Gerät.
 - Bei Android Geräten wird dies GoogleCase genannt.
 - Auf iOS Geräten wird dies als AirPlay® bezeichnet.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Sicherheit & Warnhinweise

FCC - Federal Communication Commission (USA)

Dieses Gerät enthält das folgende Drahtlosgerät und wurde dem Zertifizierungsprozess der FCC 47 CFR TEIL 15 ABSCHNITT C/E unter der folgenden FCC ID unterzogen:

- FCCID: H79-0120C8

Die FCC-ID wird als Etikett auf der Unterseite des Gerätes angegeben.

CE - Conformité Européenne (EU)

Geräte, die zum Verkauf innerhalb der Europäischen Union bestimmt sind, werden mit der Conformité Européenne (CE) Kennzeichnung gekennzeichnet, welche die Einhaltung der geltenden Richtlinien und europäischen Normen und Änderungen anzeigt. Die folgenden Normen wurden angewendet:

- EN55022/24:2010
- EN301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
- EN301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
- EN300 328 V1.9.1 (2015-02)
- EN301 893 V1.7.1:2012
- EN62311:2008
- EN60959-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

CONTENIDO DEL PAQUETE

1



NovoEnterprise

2




Cable HDMI a HDMI

3




Cable de alimentación USB a entrada DC

4



Montaje en pared

5




Adaptador de corriente USB

6




Mando a distancia

7



Antena


8



Batería

VISTA GENERAL DE NovoEnterprise

1	Botón de reinicio
2	Entrada de línea, clavija de 3,5mm
3	Salida de audio, clavija de 3,5mm
4	Puerto de entrada HDMI
5	Puerto de salida HDMI
6	Clavija de alimentación DC 5V
7	PoE RJ45 (Ethernet)
8	Puerto USB tipo A
9	Puerto USB tipo A
10	Ranura para tarjetas MicroSD
11	Ranura de seguridad Kensington®

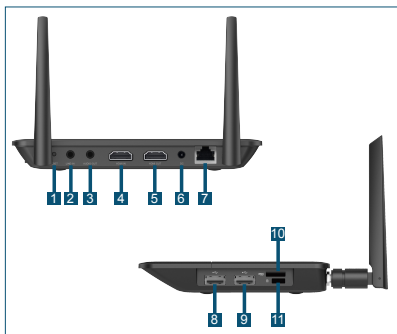

CONFIGURACIÓN DE NovoEnterprise

Instalación del hardware

Puerto HDMI: conectar a un proyector.

Puertos USB: Conectar a un dispositivo flash USB, ratón, teclado o dispositivos interactivos táctiles.

Conexión Ethernet (opcional)

PoE RJ45 (Ethernet): conectar a una red de cable a través de un cable Ethernet.

Entrada de corriente

Clavija de alimentación DC 5V: Conectar al adaptador de alimentación USB con el cable USB incluido.


Power Over Ethernet: NovoEnterprise es un dispositivo alimentado (PD) compatible con IEEE 802.3af.

CONFIGURACIÓN DE NovoEnterprise

Configuración WiFi

Hay dos modos de conectar a NovoEnterprise:

Modo Hotspot (Punto de acceso directo)



La configuración predeterminada es el modo Hotspot. Conecta directamente al SSID emitido por el dispositivo.


Modo PA inalámbrico



Sólo conecte el NovoEnterprise y los dispositivos a la misma red Wi-Fi. Puntee en el botón WiFi para continuar.



ASOCIAR EL MANDO A DISTANCIA




Para poder usar el mando a distancia deberá asociarlo con su NovoEnterprise.

Para asociar el mando a distancia:

- 1** Encienda el NovoEnterprise.
- 2** Con el mando a distancia dentro del alcance del NovoEnterprise, mantenga presionados los botones de Volumen + y Volumen - simultáneamente durante 2 segundos. El LED izquierdo se encenderá y comenzará a parpadear.
- 3** Cuando el LED deja de parpadear y se mantiene fijo, la asociación se ha completado.
- 4** Suelte los botones de Volumen + y Volumen - y el LED se apagará.

SU MANDO A DISTANCIA



Icono	Elemento	Descripción
	Novo	Abre el visor remoto.
	Alimentación	Enciende/apaga el mando a distancia.
	Volumen +/-	Aumenta/disminuye el volumen.
	Ratón	Simula el clic izquierdo de un ratón.
	Teclas de dirección	Navega por el menú de opciones.
	OK	Selecciona un elemento del menú.
	Atrás	Vuelve a la página anterior.
	Inicio	Regresa a la pantalla de inicio.
	Aplicaciones recientes	Abre una lista con las aplicaciones usadas recientemente.

PRIMEROS PASOS

1 Instalar la app.

- Para tableta/smartphone: descargar *NovoPresenter* de iOS App Store o de Google Play.
- Para ordenador Windows/Mac: descargar *Desktop Streamer* del sitio web Vivitek (www.vivitekc.com).
- Para Chromebook: Descargar *Desktop Streamer* de Chrome Web Store.



chromebook

2 Conecte su tableta/smartphone, ordenador o Chromebook a la misma red de NovoEnterprise. Siga los pasos de conexión WiFi para conectarse a la red WiFi.

3 Abra *NovoPresenter* o *Desktop Streamer*.

- ## 4 Escanee el código QR o introduzca manualmente la dirección IP del dispositivo y el código PIN (si lo necesita) para conectar.
- La pantalla del dispositivo aparecerá automáticamente tras la conexión.



PANTALLA COLONADA

NovoEnterprise soporta la clonación directa de pantallas de dispositivos Android™ e iOS.



- 1 Conecte el dispositivo Android™ o iOS a la misma red WiFi del NovoEnterprise. Luego, siga las instrucciones de configuración de clonación para el dispositivo seleccionado Android™ o iOS.
 - Para dispositivos Android, a esto se le llama GoogleCast.
 - Para dispositivos iOS, se conoce como AirPlay®.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información de seguridad y advertencias

FCC – Federal Communication Commission (USA)

Este dispositivo contiene el siguiente dispositivo inalámbrico y ha pasado el proceso de certificación de FCC 47 CFR PARTE 15 SUBAPARTADO C/E bajo la respectiva identificación FCC siguiente:

- FCCID: H79-0120C8

El identificador FCC se encuentra en la etiqueta de la parte inferior del dispositivo.

CE - Conformité Européenne (EU)

Este dispositivo ha sido diseñado para su venta en la Unión Europea y está marcado con la marca Conformité Européenne (CE), que indica su cumplimiento con las Directivas y Normas europeas, además de las enmiendas, cumpliendo estos estándares:

- EN55022/24:2010
- EN301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
- EN301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
- EN300 328 V1.9.1 (2015-02)
- EN301 893 V1.7.1:2012
- EN62311:2008
- EN60959-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1



NovoEnterprise

2




Кабель HDMI—HDMI

3




Кабель питания USB-DC

4



Настенное крепление

5




USB-адаптер питания

6




Пульт

7



Антенна


8



Аккумулятор

ОБЗОР NovoEnterprise

1	Кнопка перезапуска
2	Разъем 3,5 мм, линейный вход
3	Разъем 3,5 мм, аудио выход
4	Входящий порт HDMI
5	Исходящий порт HDMI
6	Гнездо питания 5 В (пост.т.)
7	Порт питания RJ45 (Ethernet)
8	Порт USB типа A
9	Порт USB типа A
10	Гнездо карты MicroSD
11	Гнездо замка Kensington®

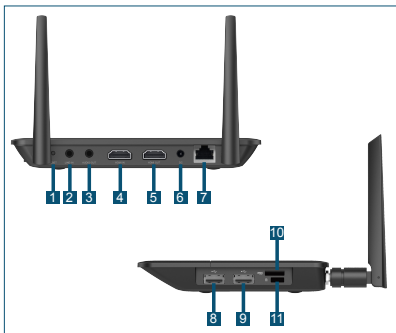

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ NovoEnterprise

Установка оборудования

Порт HDMI: для подключения проектора

Порты USB: для подсоединения флэш-накопителя, мыши, клавиатуры или интерактивных устройств с тачпадом USB.

Подключение Ethernet (опция)

Порт питания RJ45 (Ethernet): для подключения проводной сети с помощью кабеля Ethernet.

Вход питания

Разъем питания 5 В (пост.т.): для подключения адаптера питания USB с помощью входящего в комплектацию кабеля USB.


Питание по сети Ethernet: NovoEnterprise представляет собой устройство (PD), заряжаемое в соответствии со стандартом IEEE 802.3af.

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ NovoEnterprise

Настройка WiFi

Существует два способа подключения к NovoEnterprise:

Режим точки доступа




По умолчанию режим горячих клавиш. Прямое подключение к SSID, переданному устройством.

Режим беспроводной ТД



Простое подсоединение NovoEnterprise и устройств к одной сети Wi-Fi. Для продолжения нажмите кнопку WiFi 

СОПРЯЖЕНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ




Перед тем, как использовать пульт дистанционного управления, сначала необходимо осуществить его сопряжение с вашим устройством NovoEnterprise.

Для сопряжения пульта дистанционного управления необходимо осуществить следующие действия:

- 1** Включите NovoEnterprise.
- 2** В радиусе действия NovoEnterprise на пульте дистанционного управления одновременно нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопки Volume + и Volume -. Левый светодиодный индикатор загорится и начнет мигать.
- 3** После того, как светодиодный индикатор перестанет мигать и будет гореть, сопряжение установлено.
- 4** Отпустите кнопки Volume + and Volume - и светодиодный индикатор потухнет.

УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА ДУ



Иконка	Пункт	Описание
	Novo	Запуск удаленного просмотра
	Power (Питание)	ВКЛ/ВЫКЛ пульта ДУ
	Volume +/- (Громкость +/-)	Увеличение/уменьшение громкости.
	Мышь	Имитирует нажатие левой кнопки мыши
	Кнопки направления	Навигация по меню настроек
	OK	Выбор пункта меню
	Назад	Возврат на предыдущую страницу
	Главная	Возврат на главный экран
	Недавние приложения	Открытие списка недавно используемых приложений

НАЧАЛО РАБОТЫ

1 Установите приложение.

- Для планшетов/смартфонов: загрузите приложение *NovoPresenter* с сайта iOS App Store или Google Play.
- Для компьютеров на базе ОС Windows/Mac: загрузите приложение *Desktop Streamer* с сайта Vivitek (www.vivitekc.com).
- Для компьютеров Chromebook: загрузите приложение *Desktop Streamer* с сайта Chrome Web Store.




chromebook

2 Подключите ПК, планшет, смартфон или компьютер Chromebook к той же сети, что и NovoEnterprise. Выполните процедуры установки WiFi на вашем устройстве для его подключения к сети WiFi.

3 Запустите приложение *NovoPresenter* или *Desktop Streamer*.

- ## 4 Отсканируйте QR-код или введите вручную IP-адрес и PIN-код устройства (если требуется) для его подключения. При успешном подключении автоматически отобразится экран устройства.



ОТОБРАЖЕНИЕ ЭКРАНА

NovoEnterprise поддерживает прямое отображение экрана для устройств Android™ и iOS.



- 1 Подключите устройство Android™ или iOS к той же сети, что и NovoEnterprise. Выполните указания по настройке режима отображения для выбранного устройства Android™ или iOS.
 - Для устройств на базе ОС Android этот режим называется GoogleCast.
 - Для устройств iOS этот режим называется: AirPlay®.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Сведения о безопасности

Федеральная комиссия связи США (FCC)

Данное устройство включает беспроводное оборудование, прошедшее процедуру сертификации в соответствии с требованиями ПОДРАЗДЕЛА С/Е ЧАСТИ 15 ПРАВИЛ CFR 47 КОМИССИИ FCC при соблюдении соответствующего ИИ FCC:

- FCCID: H79-0120C8

Номер FCC ID указан на ярлыке с нижней стороны устройства.

Знак CE. Соответствие требованиям ЕС

Это устройство, предназначенное для продажи в странах Евросоюза, маркировано знаком CE, обозначающим соответствие данного изделия требованиям применимых европейских норм и директив и соответствующих поправок. Изделие отвечает следующим стандартам:

- EN55022/24:2010
- EN301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
- EN301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
- EN300 328 V1.9.1 (2015-02)
- EN301 893 V1.7.1:2012
- EN62311:2008
- EN60959-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

CONTACT INFORMATION

Vivitek U.S.A. Corporate Office

46101 Fremont Blvd.

Fremont, CA 94538

Tel: (855) 885-2378

(855) 885-2378x1 - Sales

(855) 885-2378x2 - General Customer
Services

(855) 885-2378x3 - Technical Support

Vivitek EMEA Headquarters

Zandsteen 15

2132 MZ Hoofddorp

The Netherlands

Customer Service & Technical Support:

Monday - Friday 09:00 - 18:00

English (UK): 0333 0031993

Germany: 0231 7266 9190

France: 018 514 8582

International +31 (0) 20 721 9318



Connect | Work | Share

Visit www.vivitekcorp.com for more product info
Copyright© 2017 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved.

A brand of  **DELTA**

The Delta Electronics logo consists of a blue triangle containing a white stylized 'D' shape, followed by the word "DELTA" in a bold, blue, uppercase, sans-serif font.